



K54是雙向氣動活塞密封件，設計用於低軸溝槽。

產品優勢

易安裝

尺寸廣泛

低摩擦

圓形的密封外形和靈活的中心部件使其具有良好的緊密性

低軸溝槽高度 用途 短行程氣缸和閥門

用途

短行程氣缸和閥門

材料	代碼	
NBR	70 SHORE A	NB7001

操作條件	
介質	精制的，干燥的和去油的壓縮氣體
溫度	-30°C +105°C
壓力	≤12 Bar
速度	≤1.0 m/sec

注意：以上條件數據均為最大值，不能全部同時達到。


表面光潔度	Rmax
滑動表面 ØD	≤4 µm
溝槽底部 Ød	≤10 µm
溝槽側面 B	≤15 µm

安裝

能手工把其安裝到整體式活塞。非常重要是安裝工具必須是軟質材料並且沒有銳角，在安裝之前，此密封件必須塗上系統用壓力油。

注意

小型的軸溝槽使得K54能用於短行程氣缸。對於需要高溫的特殊用途，此密封件可由氟橡膠材料制成。

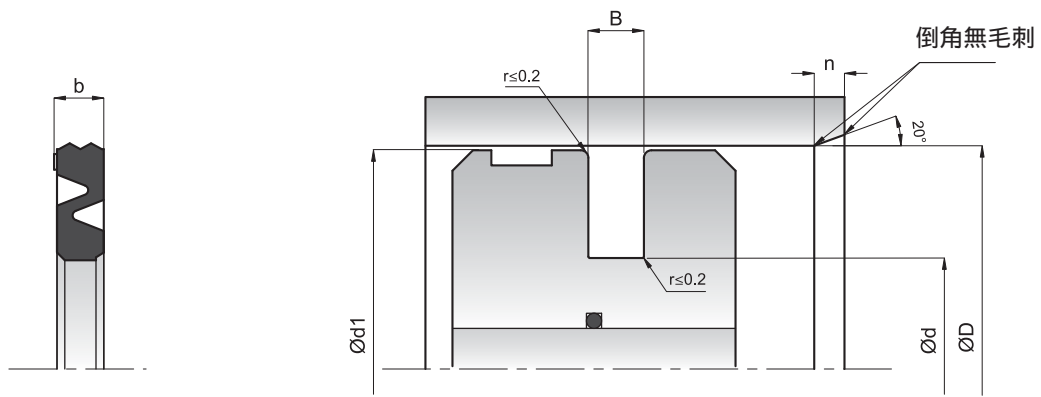

KASTAŞ NO	D (H11)	d (h9)	B (-0/+0.2)	b	d1 (±0.1)
K54-012	12	7	2.5	2.1	11.6
K54-016	16	9	2.5	2.1	13.6
K54-020	20	13	2.5	2.1	19.6
K54-025	25	18	2.5	2.1	24.6
K54-028	28	19	3	2.5	27.6
K54-030	30	21	3	2.5	29.6
K54-032	32	23	3	2.5	31.6
K54-035	35	26	3	2.5	34.5
K54-040	40	31	3	2.5	39.5
K54-045	45	36	3	2.5	44.5
K54-050	50	41	3	2.5	49.5
K54-060	60	44	4	3.4	59.5
K54-063	63	51	4	3.4	62.5
K54-070	70	58	4	3.4	69.5
K54-080	80	68	4	3.4	79.5
K54-100	100	88	4	3.4	99.4
K54-125	125	110	5	4.4	124.4
