

K25是雙向整體式活塞封，由鐵盤和丁睛橡膠經特殊工藝硫化而成。

產品優勢

整體式活塞封，可隨時安裝

尺寸廣泛

特殊的幾何形狀使得摩擦小，運轉穩定

無需另外的密封件就可容易安裝到活塞拉杆上

使用壽命長

經濟的密封問題解決方法

用途

鋼鐵和鋁氣缸

材料		代碼
NBR	75 SHORE A	NB7501
鋼	ST37	FE9901

操作條件

介質	精制的，干燥的和去油的壓縮空氣
溫度	-30°C +105°C
壓力	≤16 Bar
速度	≤1.0 m/sec

注意：以上條件數據均為最大值，不能全部同時達到。

表面光潔度

Rmax

滑動表面	ØD	≤4 µm
------	----	-------


安裝

把K25推到面向拉杆的夾緊法蘭的活塞上，並加以固定。螺母必須安全可靠。滑動表面和缸徑必須塗上油，在安裝的過程中，這種油不能與密封件發生反應。

在行程末端，必須採取特殊的預防措施，以避免損壞密封唇

注意

對於要求高溫的特殊用途，此密封件可由氟橡膠材料制成。

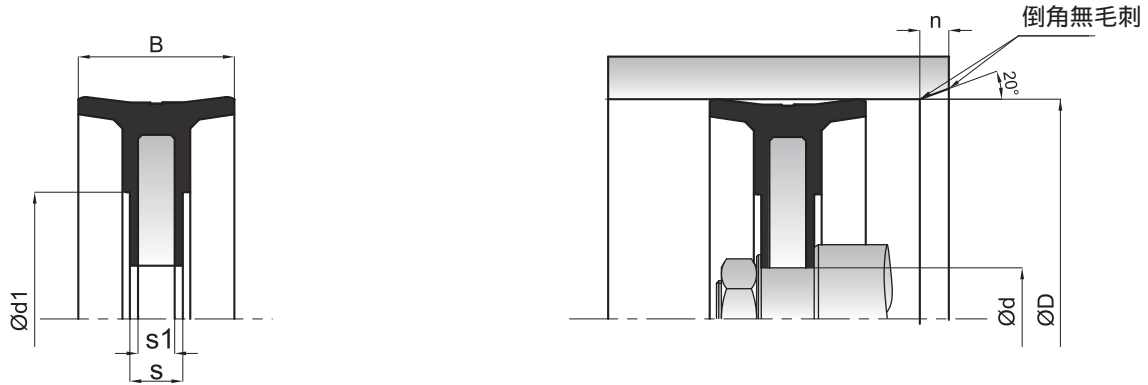

KASTAŞ NO	D (H11)	d (h9)	B	d1	s1	s
K25-020	20	5.2	8	12.2	1	1.4
K25-025	25	8	12	14.5	3	4
K25-026	26	8	12	15.5	3	4
K25-032	32	8	15	16	3	4
K25-035	35	8	15	19	3	4
K25-036	36	8	15	20	3	4
K25-040	40	10	18	23	4	5
K25-050	50	10	18	29	4	5
K25-060	60	12	22	36.8	4	5
K25-062	62	15	22	39	5	6
K25-063	63	12	22	40.5	5	6
K25-070	70	12	22	47	5	6
K25-075	75	15	22	52	5	6
K25-080	80	16	25	55	5	6.5
K25-090	90	16	25	65	5	6.5
K25-100	100	16	25	75	5	6.5
K25-110	110	18	25	85	6	7.5
K25-125	125	20	30	90	8	10
K25-140	140	20	30	95	10	12
K25-150	150	20	30	105	10	12
K25-160	160	27	31	115	10	12
K25-180	180	27	31	135	10	12
K25-190	190	20	30	160.4	10	12
K25-200	200	27	35	150	12	15
K25-250	250	30	35	200	12	16.5
K25-320	320	36	40	278.5	15	18.6
K25-400	400	40	50	320	20	23